



 DEPUIS 1986

Pulvérisation spécifique cultures étroites, vignes, fraises et autres
Atomiseurs Pneumatiques ou Jets portés, Aéroconvection pour
placer sur chenillettes ou autres, pour tracteur à partir de 18 Ch.
A POSER, PORTÉ OU TRACTÉ : 120L - 150L - 200L - 300L - 400L - 500L et +

A) Version autonome : Turbine entraînée par moteur thermique Robin (Type Honda) 4 temps de 13,5 Ch

Pneumatique ou pour par diffuseur en supplément pour Jets portés.

1 **Pulvérisation par pompe 12 Volts - 19L / mn de 0 à 3,5 Bars complet de batterie, OU avec pompe volumétrique membranes 25L / mn de 0 à 25 Bars.**
Diffuseurs de base : 2 x 5 multicanons réglables et obturables individuellement.

Face-face : 6 faces de vignes étroites 0m90 à 1m20 (autres largeurs nous demander)
3 multicanons réglables et obturables individuellement



Option : démarrage électrique complet de batterie

Ce matériel en jets portés est agréé, par le ministère de l'agriculture, pour les limitations de dérive



Spécifique chenillettes avec réservoir cloisonné 150L
Longueur châssis 1m15
Largeur 0m50
Hauteur 0m80



Cellule sans réservoir

Aéroconvection
Voûte droite ou ronde



2

Même PRIX avec moteur hydraulique entraînant la turbine

∞ Option spécifique chenillette : Prise Push-Pull MF

Série hippomobile : 200L TRACTÉ

Complet de siège, repose pieds et brancard à dimensions souhaitées



(Jets projetés nous consulter)

Pour transporteur électrique, nous consulter



Avec crampe à repliement manuel
Ou avec vérin hydraulique, ou électrique

Roues quad en option : 1 essieu - 2 essieux

Ce matériel est agréé, par le ministère de l'agriculture pour les limitations de dérive

Essieu réglable, largeur minimum 0.85m



Version pneumatique Et/ou jets portés

Version VD **P.àV. 280Kg**
NOUVEAU : Aspiration d'air inversée



PNEUMATIQUE	TRACTÉ double essieu roues 400 OU simple essieu			
CAPACITÉS	200L	300L	400L	500L

ELARGISSEURS DE JETS

OPTIONS

- ∞ éclairage routier (lampe led)
- ∞ essieu boggie avec roues largeur 165 l.min 0m93
- ∞ lampe spécial travail de nuit 2 bande led sur VD
- ∞ Vannes électriques à retour calibré

- ∞ combiné jets portés et pneumatique
2 descentes 2x4 multicanons
- ∞ 4 faces : 4 sorties par face
- ∞ 6 faces : 4 sorties par face
- ∞ Buses antidérive



AÉROCONVECTION	TRACTÉ double essieu roues 400 OU simple essieu			
CAPACITÉS	200L	300L	400L	500L



A) Version pour tracteurs à partir de 18 Ch. : Turbine à deux vitesses de ventilation débrayables
 Châssis galvanisé à chaud - Double essieu roues 400 ou simple essieu.
 Pompe membranes 50L/mn de 0 à 40 Bars - (toutes autres possibilités).

① Série Pneumatique

300L TRACTÉ
 L. Horsattelle 1m50
 l. mini 0m60 - H. 1m



400L TRACTÉ / Version standard
 8 multicanons orientables et obturables individuellement
 L. Horsattelle 1m70
 l. mini 0m80 - H. 1m10

120L PORTÉ
 montage spécifique
 horticulture



② Série Aéroconvection

Turbine 570mm
 Modèle basique 10 jets laiton obturables
 moins-value
 par rapport au modèle ci-dessus



Soit en version
 voûte droite

Soit en version
 turbine ronde



Ce matériel en jets portés
 est agréé par le ministère
 de l'agriculture, pour les
 limitations de dérive

**OPTIONS POUR
 MATÉRIELS
 VERSIONS A ET B**

Lave mains
 Rince circuit capacité
 de 12 ou 18 litres

B) Version pulvérisateurs autonomes type désherbage :

Spécifiques chenillettes avec réservoir cloisonné 150L Longueur châssis 1m15 - Largeur 0m50 - Hauteur 0m80
 Lave mains - Rince circuit capacité de 12 ou 18 litres

- Avec pompe 12 Volts - 12L/mn de 0 à 3,5 Bars
 (sans rampe de désherbage) Rampe de désherbage également sur fiche n°7

- Avec pompe 12 Volts - 19L/mn de 0 à 3,5 Bars
 (sans rampe de désherbage) Rampe de désherbage également sur fiche n°7

- Avec pompe membranes - 25L/mn de 0 à 25 Bars entraînée par moteur
 thermique 4 temps (Robin type Honda) OU par moteur hydraulique
 (sans rampe de désherbage) Rampe de désherbage également sur fiche n°7




- Avec portique 3 rangs repliage
 manuel ou vérins électriques

C) Poudreuses autonomes

① Avec entraînement par moteur hydraulique (sans tuyaux d'alimentation)

- Modèle G 300 - 50kg 75 litres
- Modèle G 406 - 150kg 200 litres

Distribué par :

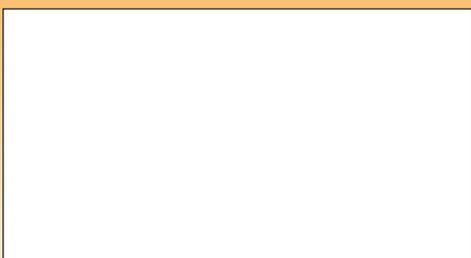

S21 se réserve le droit de toutes modifications sans préavis

N° 8-01
 04/2024