



Concepteur - Fabricant 

contacts@pulverisations21.com
www.pulverisations21.com



DEPUIS 1986

Pulvérisateur aéroconvection Vergers (Vignes)

PORTÉ : 200L. - 300L. - 400L. - 500L. - 600L. - 800L. - 1000L.

TRACTÉ : 300L. - 400L. - 500L. - 600L. - 800L. - 1000L. - 1200L. - 1500L. - 2000L. - 2500L. - 3000L. - 4000L. - 5000L.

Même encombrement

Même encombrement

Turbine débrayables Ø765mm sur série EUROPE

Et turbine à 2 vitesses débrayables Ø830 ou Ø900mm 'Type Silence' inversées sur série Super Vergers, Pompe volumétrique membranes de 0 à 50 Bars (ou pistons céramiques) :

83L/mn sur matériels portés et jusqu'au 1200L tracté,

133L/mn particulièrement adapté pour passer des produits lourds type argile (Kaolin) à partir du 1500L tracté

autres débits voir OPTIONS

Triple filtrages à cartouche inoxydable démontable.

Jets biflots à antigoutte avec buses céramiques précises, type ALBUZ.

Brassage hydraulique efficace pouvant se limiter ou s'obturer.

Réservoir à vidage entonnoir (cloisonné sur 5000 L tracté),

Vannes multiservices pour lances, hydros, rampes...

Essieu réglable avec roues larges et moyeux étanches avec graisseurs,

A Partir du 2000L tracté freinage hydraulique

Châssis galvanisé à chaud.

Vannes électriques à retour calibré.

1



COMPLET DU KIT ENVIRONNEMENTAL, LAVAGE À LA PARCELLE /

Toutes manoeuvres, depuis le côté gauche du pulvérisateur

∞ Rince circuit (sans retour dans le réservoir principal sur tracté)

∞ Canne aspirante, Rince bidon, Lave mains, Rince cuve

∞ Kit pour laver l'extérieur du pulvérisateur dans le champ

∞ Eclairage led routier protégé - Support cardan



1

VERSION EUROPE Ventilation classique /

Avec déflecteurs en haut et en bas équipés de jets pour assurer la meilleure direction de la pulvérisation

ENCOMBREMENT	PORTÉ				TRACTE							
					COMPRIS : essieu frein hydraulique de série à partir du 2000L Réservoir cloisonné sur 5000L/ Roues BP largeur 500 de série sur 5000L							
Capacité (Litres)	400 L	600 L	800 L	1000 L - 1200 L	600 L	800 L	1000 L - 1200 L	1500 L	2000 L - 2500 L	3000 L	4000 L et 5000 L	
L. horsattelle					2400	2580	2700	2960	3200	3500	3950 4500	
Largeur	1m	1m20	1m70	1m70	1m à 1m60	1m05 à 1m60	1m10 à 2m	1m40 à 2m20	1m50 à 2m30	1m60 à 2m20	1m90 à 2m20	
Version EUROPE 1												
Super Vergers Inversée 2												

VERSION SUPER VERGERS turbine inversée diamètre 830MM.
OU 900MM seulement à partir du 1000L tracté, avec également angle d'attaque pour assurer une pulvérisation plus pénétrante




OPTIONS DISPONIBLES POUR LES 2 VERSIONS /

- ∞ Pompe 4 membranes 190 L/mn (Réf. IPA190S21) (de série sur 4000 L et 5000 L tracté)
- ∞ Pompe 3 membranes culasse bronze 150 L/mn (Réf. IPB150S21)
- ∞ Incorporateur de produits sur trépied ou accolé sur support rétractable
- ∞ Buse antidérive à turbulence ALBUZ
- ∞ 1 paire de vannes électriques supplémentaire
- ∞ Timon articulé avec transmission homocinétique
- ∞ Transmission homocinétique à tube mâle traité ∞ 1 côté ∞ 2 côtés
- ∞ Essieu Boggie
- ∞ Roues basse pression à traction { ∞ 400/60 largeur 400 (la paire) ∞ 500/45 largeur 500 Ø 1050 (la paire)
∞ 600/50-22.5 largeur 600 (la paire)
- ∞ Double essieu avec roues { ∞ alignées ou décalées largeur 340 ou 400
∞ Largeur 500 (seulement sur 4000L et 5000L)
- ∞ Essieu frein hydraulique (De série à partir du 2000L)
- ∞ Essieu coudés
- ∞ Régulateur à commande électrique
- ∞ Lecture de pression en cabine
- ∞ Contrôleur de débit
- ∞ DPAA ou DPAA avec antenne GPS
- ∞ Lampes spéciales travail de nuit
- ∞ Indicateur de niveau sec
- Uniquement sur modèle tracté
- ∞ Trijets (1AMT et 2ATR)



∞ Option : Voûte type noyers

Distribué par:

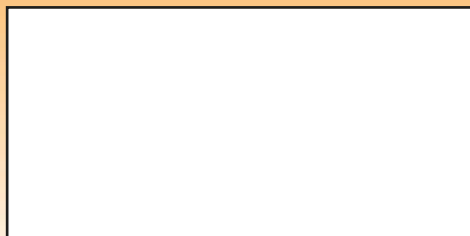

*S21 se réserve le droit de toutes modifications sans préavis.