



DEPUIS 1986

Pulvérisateur Désherbeurs, Céréaliers, Pépiniéristes

PORTÉ : 200L. - 300L. - 400L. - 500L. - 600L. - 800L. - 1000L. - 1200L. - 1500L.

TRACTÉ : 400L. - 500L. - 600L. - 800L. - 1000L. - 1200L. - 1500L. - 2000L. - 2500L. - 3000L. - 4000L. - 5000L.

Même encombrement

Même encombrement

Desérie

Pompe volumétrique pistons membranes 50L/mn, 83L/mn, 113L/mn, 133L/mn, 200L/mn,
Triple filtrages à cartouche inoxydable démontable.
Brassage hydraulique avec venturis bronze très efficace.
Réservoir à vidage entonnoir (cloisonné sur 5000 L tracté),
Vannes multiservices pour lances, hydros, rampes...
Toutes parties métalliques galvanisées à chaud,
Châssis galvanisé à chaud,
Essieux réglables sur modèles TRACTÉS avec roues céréaliers diamètre + ou - 1165 et largeur + ou - 370,
(toutes autres dimensions disponibles).

COMPLÉT DU KIT ENVIRONNEMENTAL sur tous les modèles / **A B**

∞ Rince circuit - Lave mains

ET EN PLUS LAVAGE À LA PARCELLE sur modèles céréaliers grandes cultures / **B**

∞ Rince cuve

∞ Kit pour laver l'extérieur du pulvérisateur dans le champ



Tarif sur fiche technique n° 17

1200 PORTÉ - rampe 15 m à repliage hydraulique vertical

	PORTÉ						TRACTÉ COMPRIS Essieu frein hydraulique à partir du 2000 L							
Capacité (en Litres)	400 L	600 L	800 L	1000 L	1200 L	1500 L	400 L	600 L	800 L	1000 L et 1200 L	1500 L	2000 L et 2500 L	3000 L	4000 L et 5000 L
Largeur hors tout	1m00	1m15	1m35	1m45	1m45	1m80								

sans rampe* **Modèle A** : Désherbage vignes, vergers ou autres : Avec régulateur 3 voies CD6 pompe 50L/mn de 0 à 40 Bars ou 83L/mn de 0 à 20 Bars - Vannes électriques en option.

N Nous consulter

Châssis en long avec portique au dessus pour panneaux ou système de désherbage

sans rampe **Modèle B** : Céréaliers grandes cultures : Avec pompe 133L/mn de 0 à 20 Bars (autres débits à la demande). 3 vannes électriques à retour calibré.

Nous consulter

OPTIONS DISPONIBLES

POUR TOUTES LES VERSIONS /

- ∞ Incorporateur de produits accolé ou sur trépied
- ∞ 1 paire de vannes électriques supplémentaires
- ∞ Buse antidérive turbulence ALBUZ
- ∞ Régulateur à commande électrique
- ∞ Lecture de pression en cabine
- ∞ Contrôleur de débit
- ∞ Suivis de sol automatique
- ∞ DPAE ou DPAE avec antenne GPS

Pour pompe pistons membranes 200L./mn de 0 à 20 bars, rajouter à la capacité choisie.



A



B

800L. PORTÉ - rampe 12 m à repliage manuel ∞ Suivi de sol automatique



B

3000 L. TRACTÉ
Rampe 24 m à repliage hydraulique latéral

Tarifs Rampes grandes cultures

• **Rampes manuelles:** Monojets antigoutte - Repliage manuel portefeuille
 ∞ 7 m ∞ 10 m ∞ 12 m, cadmée ∞ 15 m, galvanisée à chaud

Option: Relevage treuil 700mm

• **Rampes à repliage vertical 2 vérins + relevage + rattrapage de dévers hydrauliques :**

Monojets antigoutte - Les électro-distributeur sont en option

∞ 12 m ∞ 15 m ∞ 18 m ∞ 21 m

Option : 4 distributeurs hydrauliques à commande électrique

• **Rampes à repliage latéral 4 vérins + relevage + rattrapage de dévers hydrauliques :**

Monojets antigoutte - Avec 6 Doubles effets à commande électrique ∞ 21 m ∞ 24 m


Options sur tous les modèles de rampes : ∞ Tri-jets avec joint set écrou

∞ Buse pinceau ALBUZ ∞ Buse turbulence ATRALBUZ ∞ Buse antidérive AVI pinceau ALBUZ

Pulvérisateurs Pneumatiques ou Jets Portés avec Rampes

(toutes solutions disponibles)

FICHE TECHNIQUE: se reporter à la documentation N° 5

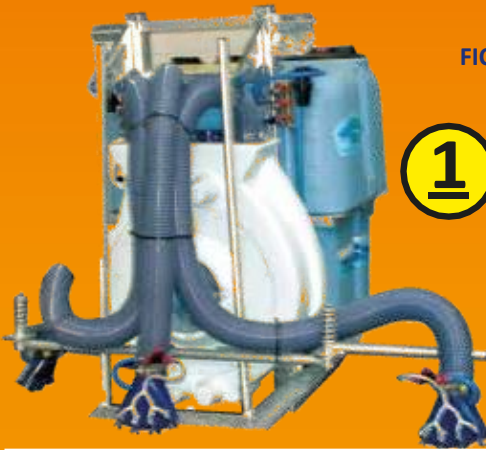

1 400L. PORTÉ
3 planches
effacement manuel




2 1000L. PORTÉ
Rampe à repliage
hydraulique
vertical largeur 8 m
Partie métallique
seulement 6m (3 x 2m)

En Jets Portés, Ce matériel est agréé,
par le ministère de l'agriculture,
pour les limitations de dérive



3 600L. PORTÉ - Rampe 10m
à repliage hydraulique vertical

Distribué par :

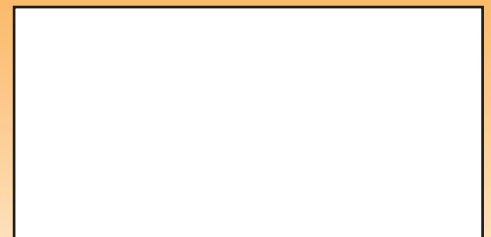

	PORTÉ (pour modèles TRACTÉ nous consulter)				
Capacité (en Litres)	400 L	600 L	800 L	1000 L	1200 L
Largeur	0m93	1m	1m20	1m70	1m70
Modèle 1 Avec distributeur manuel					
Modèle 2 Avec distributeur manuel					
Modèle 3 Avec distributeur manuel					
Modèle Avec rampe de 12m					

OPTIONS DISPONIBLES POUR TOUTES LES VERSIONS /

- ∞ Relevage hydraulique avec cadre
- ∞ Rattrapage de dévers hydraulique
- ∞ Incorporateur de produits accolé ou sur trépied
- ∞ Buse antidérive turbulence ALBUZ
- ∞ 1 paire de vanne électrique
- ∞ Lecture de pression en cabine
- ∞ Contrôleur de débit ∞ DPAE
- ∞ DE (Distributeur hydraulique à commande électrique) :
 ∞ 3DE ∞ 4DE ∞ 5DE
- ∞ Lampes spéciales travail de nuit
- ∞ Indicateur de niveau sec uniquement sur modèle tracté

*S21 se réserve le droit de toutes modifications sans préavis.