



DEPUIS 1986

## Pulvérisateur avec panneaux récupérateurs

ANTDERIV - SV

Ce matériel est agréé, par le ministère de l'agriculture, pour les limitations de dérive

Matériel écologique, châssis écologique : en voulant émettre le moins de carbone possible. Nos châssis spécial procès S21 sont conçus en sous-traitance proche, par système numérique, peu de soudure, uniquement pour le raccordement des 2 flans du châssis.


De série

- Panneaux PHD rotomoulé emprisonnant les embruns
- Pompe volumétriques pistons membranes 113L/mn particulièrement adapté pour passer des produits lourd type argile (Kaolin),
- Toutes parties métalliques galvanisées à chaud,
- Vannes électriques à retour calibré,
- 5 jets biflats laiton obturables individuellement par panneaux,
- Réaspiration du produit dans les bacs.
- Extension hydraulique des panneaux extérieurs, et suivi des panneaux intérieurs
- Un jeu de buse antidérive

### COMPLET DU KIT ENVIRONNEMENTAL, LAVAGE À LA PARCELLE /

Toutes manoeuvres, depuis le côté gauche du pulvérisateur

- ∞ Rince circuit (sans retour dans le réservoir principal sur tracté)
- ∞ Canne aspirante, Rince bidon, Lave mains, Rince cuve
- ∞ Kit pour laver l'extérieur du pulvérisateur dans le champ
- ∞ Eclairage led routier protégé - Support cardan

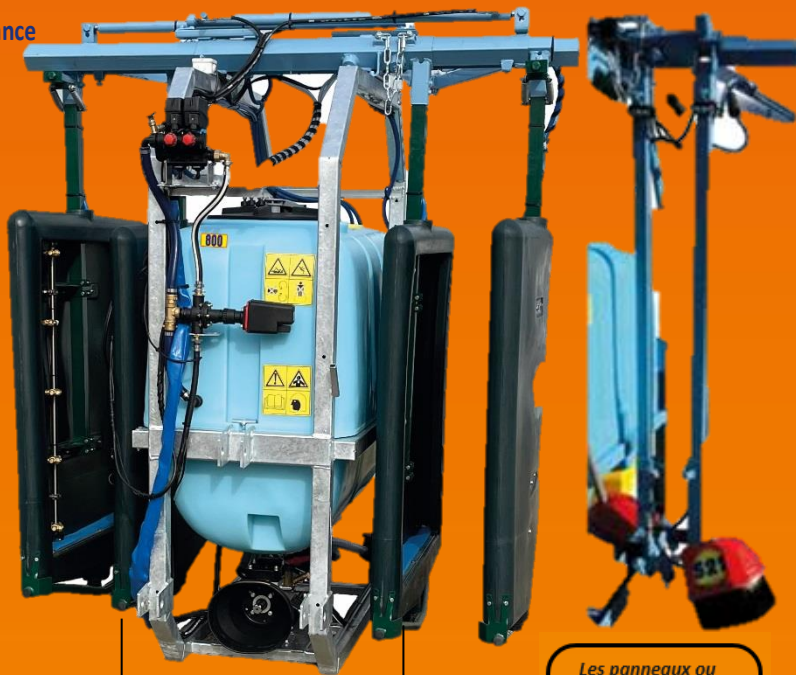

Côte hors tout minimal des panneaux intérieurs : 400P 0m95 - 600P/800P 1m02 - 1000P/1200P 1m65

Les panneaux ou le portique De désherbage, se placent sur Le même équipement en quelques instants



	PORTÉ				
Capacité	400 L P	600 L P	800 L P	1000 L P	1200 L P

### POUR MODEL TRACTE NOUS CONSULTER

#### OPTIONS DISPONIBLES :

- ∞ Programmation des extensions panneaux extérieurs avec 2DE
- ∞ Double extensions hydraulique
- ∞ Buse antidérive turbulence ALBUZ
- ∞ Régulateur à commande électrique
- ∞ Lecture de pression en cabine ∞ Contrôleur de débit
- ∞ DPAE ou DPAE avec antenne GPS
- ∞ Lampes spéciales travail de nuit Ruban Led
- ∞ Indicateur de niveau sec uniquement sur modèle tracté
- ∞ Double extension hydraulique 2 sur 2 vérins pour extension
- ∞ 2DE (Distributeur hydraulique à commande électrique) ∞ 3DE ∞ 4DE

### ! Panneaux récupérateurs (sans pulvérisateur) avec support vertical et pompe de récupération :

- ∞ 1 paire de panneaux
- ∞ 1 paire de panneaux avec potence à relevage hydraulique

Poudreuse portée à entraînement mécanique à bain d'huile  
Fournie avec ouverture câble et transmission à limiteur de couple  
Montage de base 2 tuilières (autres possibilités)

- ∞ **Modèles G300** - 50 Kilos 75 Litres
- ∞ **Modèles G406** - 150 Kilos 200 Litres
- ∞ **Modèles Tracté** - Nous consulter



Tous éléments, concernant le kit environnemental lavage à la parcelle, de vidange, de filtrage, boîte à outils placée à l'arrière pour accessibilité exceptionnelle, Eclairage





### ! Épampreuse Désherbeuse

- ∞ Système auto-alignant avec ressorts anti-balancement
- ∞ 6 jets orientables se plaçant horizontalement ou verticalement sous protections translucides
- ∞ Brosses avec angles neutralisant tous embruns
- ∞ Bâches verticales souples
- ∞ Parties métalliques galvanisées

Ce matériel est agréé, par le ministère de l'agriculture, pour les limitations de dérive



### ! Potence à relevage hydraulique

- ∞ Fournie avec plaque de fixation
- ∞ Complète de tuyaux hydrauliques



2 épampreuses complètes installées sur votre tracteur (voir transport) relevage et extension indépendant hydraulique avec 4 doubles effets à commande électrique

### ! Rampe de désherbage, Vignes, ...

Désherbage 2 rangs complets avec portique galvanisé à chaud. Extension manuelle OU mouvements hydrauliques (voir options).

- ∞ Sans cache
- ∞ Avec caches PVC
- ∞ Avec caches brosses



∞ Sans cache



Extensible avec effacement horizontal, jets simples ou doubles orientables 2 1/2 rangs (désherbage rang complet en option), parties métalliques galvanisées à chaud.


∞ Avec caches PVC pourvus de pare chocs rétractables aux contacts



∞ Partie escamotable sans cache ni brosse, 1 porte avec jet avec réglage d'angle d'attaque



∞ Avec caches brosses qui permettent la bonne répartition du désherbant



∞ Cache avec partie escamotable (sans support central)

Sans brosse // Avec brosse



Longueur 250, 1 jet  
Longueur 450, 1 jet double  
Longueur 600, 2 jets

### ! Rampe de désherbage, Vergers, ...

Parties métalliques grosse section galvanisées à chaud - Les extrémités des rampes supportant les jets sont rétractables aux contacts, réglages d'angles d'attaques des jets, relevable à la verticale pour inspection et diminuer l'encombrement.



∞ Un 1/2 rang avec relevage hydraulique avec cache PVC

- ∞ Rampe à cache brosse avec peinture époxy
- ∞ 2 1/2 rangs de 3 à 5 m de large (autres distances nous consulter) avec cache pvc à brosse
- Avec seulement extension hydraulique 2 vérins sans électrodistributeur
- Avec 4 vérins et 4 électrodistributeurs
- Avec relevage 5 vérins 5 électrodistributeurs

### OPTIONS DISPONIBLES POUR TOUTES RAMPES DÉSHERBAGE :

- ∞ Relevage hydraulique central avec conception du cadre 1
- ∞ Extensions hydrauliques
- ∞ Rattrapage de dévers hydraulique (2 vérins)
- ∞ 3 points pour fixer à l'avant du tracteur
- ∞ Cache brosse

- ∞ DE (Distributeur hydraulique à commande électrique) :
  - ∞ 2DE ∞ 3DE ∞ 4 DE
  - ∞ 5DE ∞ 6DE ∞ 7DE


- ∞ Programmation des extensions hydraulique des 2 panneaux extérieurs
- ∞ Buse pinceaux ALBUZ
- ∞ Buse turbulence ATR ALBUZ
- ∞ Buse antidérive AVI pinceau ALBUZ
- ∞ Lampes spéciales travail de nuit
- ∞ Indicateur de niveau sec
- ∞ Tri jets (1 AMT et 2 ATR)

Détecteur des végétations et temporisation du temps de la pulvérisation, complet d'électrovannes

- ∞ Cache circulaire tournant aux contacts
- ∞ Jupe protectrice en caoutchouc souple
- ∞ Roulements assurant la rotation
- ∞ Effacement aux contacts avec ressorts de rappel
- ∞ Toutes parties métalliques galvanisées à chaud
- ∞ Buse pinceau conservant sa position



Distribué par :

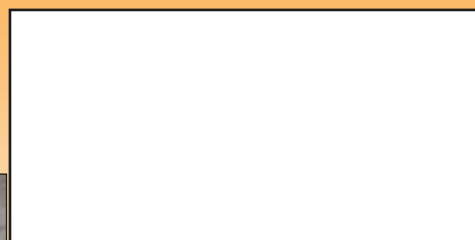

N° 7-01  
05/2022

\*S21 se réserve le droit de toutes modifications sans préavis.