



contacts@pulverisations21.com
 www.pulverisations21.com

Série VD S21 Technicité inégalée Concepteur - Fabricant

Pulvérisation diffusée homogénéiquement sur la hauteur végétative
Pulvérisateur Aéroconvection Voûte Droite

PORTÉ : 200L. - 300L. - 400L. - 500L. - 600L. - 800L. - 1000L.

TRACTÉ : 300L. - 400L. - 500L. - 600L. - 800L. - 1000L. - 1200L. - 1500L. - 2000L. - 2500L. - 3000L. - 4000L. - 5000L.

Même encombrement

Même encombrement

Ce matériel est agréé, par le ministère de l'agriculture, pour les limitations de dérive

FICHE TECHNIQUE / ① ②

- ∞ Turbine simple ou double à 2 vitesses débrayables, **Basse ①** ou à partir du 1000 L tracté **Surélevée* ②**
- ∞ Pompe membranes de 0 à 50 Bars (ou pistons céramiques) :

83L/mn sur matériels portés et jusqu'au 1200L tracté,

133L/mn particulièrement adapté pour passer des produits lourds type argile (Kaolin) à partir du 1500L tracté autres débits voir OPTIONS

- ∞ Triple filtrages à cartouche inoxydables démontables.
- ∞ Jets biflotes à antigoutte avec buses céramiques précises, type ALBUZ.
- ∞ Brassage efficace pouvant se limiter ou s'obturer.
- ∞ Réservoir à vidage entonnoir (cloisonné sur 5000 L tracté).
- ∞ Vannes multiservices pour lances, hydros, rampes...
- ∞ Essieu réglable avec roues larges et moyeux étanches avec graisseurs.
- ∞ Châssis galvanisé à chaud.
- ∞ **Vannes électriques à retour calibré.**

*Turbine surélevée
 Pas de réaspiration de corps étranger, et répartition de l'air régulier En supplément

NOUVEAU :
 Indicateur de niveau sec Voûte Inox

Option :
 Déflecteurs aériens avec jets

①



COMPLET DU KIT ENVIRONNEMENTAL, LAVAGE À LA PARCELLE /

Toutes manoeuvres, depuis le côté gauche

- ∞ Rince circuit (sans retour dans le réservoir principal sur tracté)
- ∞ Canne aspirante, Rince bidon, Lave mains, Rince cuve
- ∞ Kit pour laver l'extérieur du pulvérisateur dans le champ
- ∞ Eclairage led routier protégé - Support cardan

Option :
 Déflecteurs aériens avec jets

VERSION SIMPLE TURBINE VOÛTE DROITE/

NOUVEAU :
 Déflecteurs inox intérieur, dirigeant le volume d'air, seulement sur la surface végétale souhaitée



Hauteur double turbine 2m40

Hauteur simple turbine 2m15

①




ENCOMBREMENT	PORTÉ				TRACTÉ		COMPRIS : Essieu frein hydraulique de série à partir du 2000 L Réservoir cloisonné sur 5000 L / Roues BP largeur 500 de série sur 5000 L				
	300 L et 400 L	600 L	800 L	1000 L	600 L	800 L	1000 L et 1200 L	1500 L	2000 L et 2500 L	3000 L	4000 L* et 5000 L
Capacité (Litres)					2400	2580	2700	2960	3200	3500	3950* 4500
L. hors attelle					1m00 à 1m60	1m05 à 1m60	1m10 à 2m	1m40 à 2m20	1m50 à 2m30	1m60 à 2m20	1m90 à 2m20
Largueur	1m00	1m20	1m70	1m70							
Voûte Droite ①											
Bi-Voûte Droite ②											

② VERSION DOUBLE TURBINES VOÛTE DROITE /

Double turbines à rotations inversées
Diam. 760 mm, avec la même simplicité
que le modèle voûte droite.
Les deux volumes d'air qui
s'additionnent et se corrigent,
permettent également une vitesse
de travail plus rapide. La rotation
inversée assure la stabilité.

(Jets extérieurs ou intérieurs) Le positionnement
des jets à l'avant du canal d'air, évite leurs
salissures, le trouble et le freinage du volume
d'air et assure le parfait fonctionnement des
buses antidérive (buses antidérive en option)

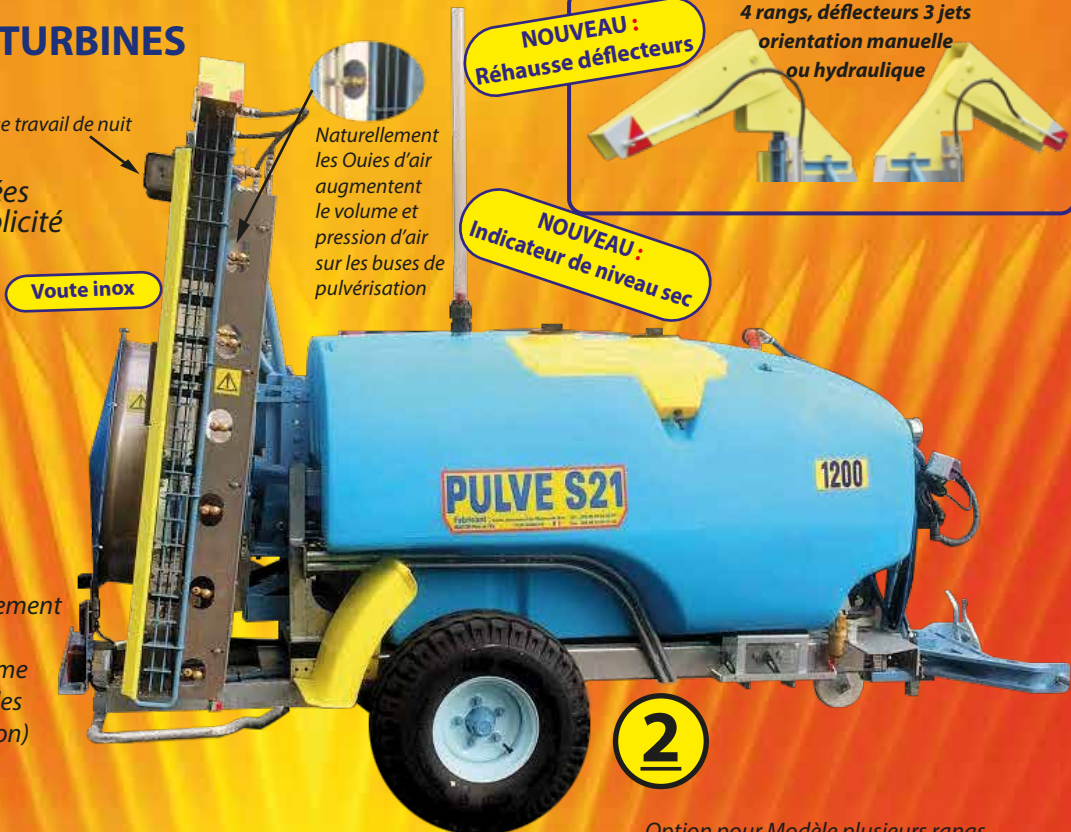

OPTIONS DISPONIBLES POUR LES 2 VERSIONS /

- ∞ Pompe 4 membranes 190 L/mn (Réf. IPA190S21) (de série sur 4000L et 5000 L tracté)
- ∞ Pompe 3 membranes culasse bronze 150 L/mn (Réf. IPB150S21)
- ∞ Incorporateur de produits sur trépied ou accolé sur support rétractable
- ∞ Buse antidérive turbulence ALBUZ
- ∞ 1 paire de vannes électriques supplémentaire
- ∞ Timon articulé avec transmission homocinétique
- ∞ Transmission homocinétique à tube mâle traité ∞ 1 côté :  ∞ 2 côtés :
- ∞ Essieu Boggie
- ∞ Roues basse pression à traction { ∞ 400/60 largeur 400 (la paire) ; ∞ 500/45 largeur 500 Ø 1050 (la paire) ;
- ∞ Double essieu avec roues { ∞ alignées ou décalées largeur 340 ou 400 ; ∞ largeur 500 : (seulement sur 4000L et 5000 L)
- ∞ Essieu frein hydraulique (De série à partir du 2000 L)
- ∞ Régulateur à commande électrique
- ∞ Lecture de pression en cabine
- ∞ Contrôleur de débit
- ∞ DPAE ou DPAE avec antenne GPS
- ∞ Lampes spéciales travail de nuit
- ∞ Indicateur de niveau sec uniquement sur modèle tracté
- ∞ **Déflecteurs se clipsant pour traitement planton**


Option pour Modèle plusieurs rangs

- 1) Orientation manuelle
 - 2) Orientation hydraulique
- Réhausse pour Bi VD modèle Haut Voûte avec
déflecteurs 3 jets chacun

∞ Timon
articulé



Distribué par :

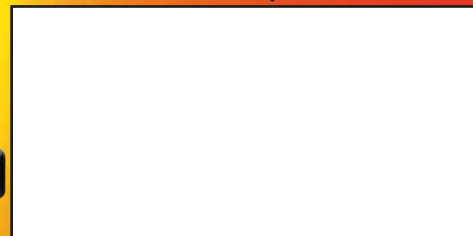

*S21 se réserve le droit de toutes modifications sans préavis.