



PULVERISATION
S21

MARTIN Père & Fils
Fabricant : ZI MARMANDE SUD
47250 SAMAZAN

Tél. : (33) 05 53 20 80 87
Fax : (33) 05 53 64 51 28

Concepteur - Fabricant

Pulvérisation spécifique cultures étroites, vignes, fraises et autres
A POSER, PORTÉ OU TRACTÉ : 120L - 150L - 200L - 300L - 400L - 500L et +
Atomiseurs Pneumatiques ou Jets portés, Aéroconvection pour
placer sur chenillettes ou autres, pour tracteur à partir de 18 Ch.

contacts@pulverisations21.com

www.pulverisations21.com

A) Version autonome : Turbine entraînée par moteur thermique Robin (Type Honda) 4 temps de 13,5 Ch

Pneumatique ou pour 15 € par diffuseur en supplément pour Jets portés.

1 Pulvérisation par pompe 12 Volts - 19L/mn de 0 à 3,5 Bars complet de batterie, OU
avec pompe membranes 25L/mn de 0 à 25 Bars pour en option.

Diffuseurs de base : 2 x 5 multicanons réglables et obturables individuellement.



Ce matériel en jets portés est agréé,
par le ministère de l'agriculture,
pour les limitations de dérive

Spécifiques chenillettes
avec réservoir cloisonné 150L

Longueur châssis 1m15
Largeur 0m50
Hauteur 0m80

Cellule sans réservoir



Aéroconvection

Voûte Droite ou Ronde



2

Même PRIX avec moteur hydraulique entraînant la turbine

∞ Option spécifique chenillette : Prise Push-Pull MF pièce

Série hippomobile :

200L TRACTÉ

Complet de siège, repose pieds et
brancard à dimensions souhaitées



(Jets projetés
nous consulter)



Pour transporteur électrique, nous consulter

Face - face : 6 faces de
vignes étroites 0m90 à 1m20
(autres largeurs nous demander)
3 multicanons réglables et
obturables individuellement



Avec rampe à repliage manuel
Avec rampe à repliage hydraulique

Ce matériel est agréé,
par le ministère de l'agriculture,
pour les limitations de dérive



Version VD

Roues quad en option : 1 essieu : - 2 essieux :

PNEUMATIQUE	TRACTÉ double essieu roues 400 OU simple essieu			
CAPACITÉS	200L	300L	400L	500L



AÉROCONVECTION	TRACTÉ double essieu roues 400 OU simple essieu			
CAPACITÉS	200L	300L	400L	500L





B) Version pour tracteurs à partir de 18 Ch. : Turbine à deux vitesses de ventilation débrayables

Châssis galvanisé à chaud - Double essieu roues 400 ou simple essieu.

Pompe membranes 50L/mn de 0 à 40 Bars - (toutes autres possibilités) .

① Série Pneumatique

300L TRACTÉ
L. Hors attelle 1m50
l. mini 0m60 - H. 1m



400L TRACTÉ / Version standard
8 multicanons orientables et obturables individuellement
L. Hors attelle 1m70
l. mini 0m80 - H. 1m10 -

120L PORTÉ
montage spécifique
horticulture



OPTIONS POUR MATÉRIELS VERSIONS A ET B

Lave mains
Rince circuit capacité de 12 ou 18 litres

② Série Aéroconvection

Turbine 570mm
Modèle basique 10 jets laiton obturables
moins value de
par rapport au modèle ci-dessus



Soit en version
voûte droite

Soit en version
turbine ronde



Ce matériel en jets portés est agréé, par le ministère de l'agriculture, pour les limitations de dérive

C) Version pulvérisateurs autonomes type désherbage :

Spécifiques chenillettes avec réservoir cloisonné 150L Longueur châssis 1m15 - Largeur 0m50 - Hauteur 0m80

Lave mains - Rince circuit capacité de 12 ou 18 litres

- Avec pompe 12 Volts - 12L/mn de 0 à 3,5 Bars
(sans rampe de désherbage) Rampe de désherbage également sur fiche n°7

- Avec pompe 12 Volts - 19L/mn de 0 à 3,5 Bars
(sans rampe de désherbage) Rampe de désherbage également sur fiche n°7

- Avec pompe membranes - 25L/mn de 0 à 25 Bars entraînée par moteur thermique 4 temps (Robin type Honda) OU par moteur hydraulique
(sans rampe de désherbage) Rampe de désherbage également sur fiche n°7



- Avec portique 3 rangs repliage manuel


D) Poudreuses autonomes (poudreuses par entraînement prise de force sur fiche n°7)

① Avec entraînement par moteur hydraulique (sans tuyaux d'alimentation)

- Modèle G 300 - 50 kg 75 litres
- Modèle G 406 - 150 kg 200 litres



Distribué par :

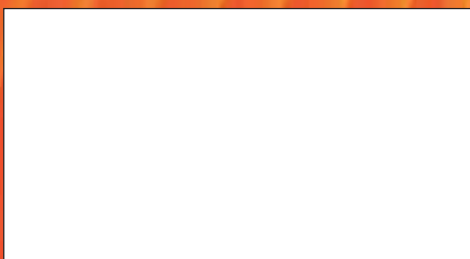

S21 se réserve le droit de toutes modifications sans préavis

N°8-01

11/18 Comp. & Imp www.bdsdesigngraphic.com