



Concepteur - Fabricant 

contacts@pulverisations21.com
www.pulverisations21.com

Pulvérisateur aéroconvection Vergers (Vignes)

PORTÉ : 200L. - 300L. - 400L. - 500L. - 600L. - 800L. - 1000L.

TRACTÉ : 300L. - 400L. - 500L. - 600L. - 800L. - 1000L. - 1200L. - 1500L. - 2000L. - 2500L. - 3000L. - 4000L. - 5000L.

Même encombrement

Même encombrement

Turbines à 2 vitesses débrayables Ø 800 mm sur série EUROP

et Ø 830 ou Ø 900 mm "Type Silence" inversées sur série Super Vergers.

Pompe volumétrique membranes de 0 à 50 Bars (ou pistons céramiques) :

83L/mn sur matériels portés et jusqu'au 1200L tracté,

133L/mn particulièrement adapté pour passer des produits lourds type argile (Kaolin) à partir du 1500L tracté

autres débits voir OPTIONS

Triple filtrages à cartouche inoxydable démontable.

Jets biflots à antigoutte avec buses céramiques précises, type ALBUZ.

Brassage hydraulique efficace pouvant se limiter ou s'obturer.

Réservoir à vidage entonnoir (cloisonné sur 5000 L tracté),

Vannes multiservices pour lances, hydros, rampes...

Essieu réglable avec roues larges et moyeux étanches avec graisseurs.

Châssis galvanisé à chaud.

Vannes électriques à retour calibré.



1

COMPLET DU KIT ENVIRONNEMENTAL, LAVAGE À LA PARCELLE /

Toutes manoeuvres, depuis le côté gauche du pulvérisateur

∞ Rince circuit (sans retour dans le réservoir principal sur tracté)

∞ Canne aspirante, Rince bidon, Lave mains, Rince cuve

∞ Kit pour laver l'extérieur du pulvérisateur dans le champ

∞ Eclairage led routier protégé - Support cardan

VERSION EUROP

Ventilation classique /

Avec déflecteurs hydrauliques



1

ENCOMBREMENT	PORTÉ				TRACTE						
					COMPRIS : essieu frein hydraulique de série à partir du 2000L Réservoir cloisonné sur 5000L / Roues BP largeur 500 de série sur 5000L						
Capacité (Litres)	400 L	600 L	800 L	1000 L - 1200 L	600 L	800 L	1000 L - 1200 L	1500 L	2000 L - 2500 L	3000 L	4000 L et 5000 L
L. horsattelle					2400	2580	2700	2960	3200	3500	3950 et 4500
Largeur	1m	1m20	1m70	1m70	1m à 1m60	1m05 à 1m60	1m10 à 2m	1m40 à 2m20	1m50 à 2m30	1m60 à 2m20	1m90 à 2m20
Version EUROPE ^①											
Vergers Inversée ^②											

VERSION SUPER VERGERS turbine inversée /



OPTIONS DISPONIBLES POUR LES 2 VERSIONS /

- ∞ Pompe 4 membranes 190 L/mn (Réf. IPA190S21) (de série sur 4000 L et 5000 L tracté)
- ∞ Pompe 3 membranes culasse bronze 150 L/mn (Réf. IPB150S21)
- ∞ Incorporateur de produits sur trépied ou accolé sur support rétractable
- ∞ Buse antidérive à turbulence ALBUZ
- ∞ 1 paire de vannes électriques supplémentaire
- ∞ Timon articulé avec transmission homocinétique
- ∞ Transmission homocinétique à tube mâle traité ∞ 1 côté ∞ 2 côtés
- ∞ Essieu Boggie
- ∞ Roues basse pression à traction { ∞ 400/60 largeur 400 (la paire) ∞ 500/45 largeur 500 Ø 1050 (la paire) ∞ 600/50-22.5 largeur 600 (la paire)
- ∞ Double essieu avec roues { ∞ alignées ou décalées largeur 340 ou 400 ∞ largeur 500 (seulement sur 4000L et 5000L)
- ∞ Essieu frein hydraulique (De série à partir du 2000L)
- ∞ Essieu coulés
- ∞ Régulateur à commande électrique
- ∞ Lecture de pression en cabine
- ∞ Contrôleur de débit
- ∞ DPAE ou DPAE avec antenne GPS
- ∞ Lampes spéciales travail de nuit
- ∞ Indicateur de niveau sec uniquement sur modèle tracté ∞ Trijets (1AMT et 2ATR)


∞ Timon articulé



∞ Option: Voûte typenoyers

*S21 se réserve le droit de toutes modifications sans préavis.

Distribué par :

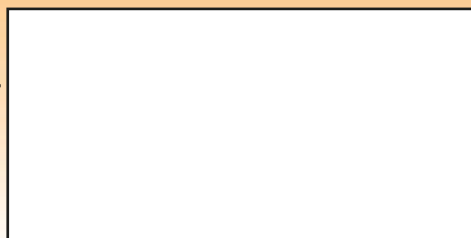

N° 1-01
11/2020