

CELLULE : A placer sur MAV ou enjambeur

A) Pneumatique : Sans rampe / Turbine à double entrée
d'air 13300 m³ / heure / Pompe 82 L/mn entraînée par courroie,
ou par moteur hydraulique (sans tuyau hydraulique) / Filtre d'aspiration
avec vanne 3 voies - (Pour entraînement prise de force transmission non fournie)

① Avec multiplicateur

a) 2 vitesses débrayables Turbine standard STD Diamètre 500 (26Kw)

a) Mono-vitesse débrayable Turbine Diamètre 400 (18Kw)

② Avec moteur hydraulique 4000 Tours / mn (sans tuyau hydraulique)

BBT-500 (huile 128 L/mn 190 Bars)

BBT-400 (huile 58L/mn 160 Bars ou 81 L/mn 120 Bars)

Vannes électriques (VE) avec filtres de rampe à l'entrée ;

- 2 VE

- 3 VE

- 4 VE

- 5 VE

- 6 VE

Pompe D82 seule avec son moteur hydraulique
(sans tuyau hydraulique)

RAMPES : A repliage, rattrapage de dévers hydraulique (sans distributeur, ni flexible)

A) Face-face : 2x3 multicanons fixes obturables par rang

Pour vignes <u>de 1m à</u> <u>1m50</u> <u>de large</u>	}	4 rangs, 8 faces
		5 rangs, 10 faces
		6 rangs, 12 faces
		7 rangs, 14 faces

Avec 2 x 4 multicanons fixes

B) Double mains plongeantes par rang

Pour vignes <u>de 1m à</u> <u>1m50</u> <u>de large</u>	}	4 rangs, 8 faces
		5 rangs, 10 faces
		6 rangs, 12 faces
		7 rangs, 14 faces

TARIF H.T.*

Avec repliage et extension hydraulique

Pour vignes de 2m à 3m de large - 4 rangs, 8 faces = 8 descentes
de 5 multicanons fixes obturables

Options pour toutes versions :

∞ Relevage central hydraulique : 500mm

- 900mm

- 1000mm

∞ Electro-distributeurs hydrauliques DE ; 3 DE

- 4 DE

- 5 DE

- 6 DE - 7 DE

Même matériel en jets portés ; Un antigoutte à robinet avec buses ATR ALBUZ



Descentes de pulvérisation complètes d'antigoutte et de buses

① Monotube 2x3 multicanons fixes (1 descente pour les 2 faces)

Avec 2 x 1 antigoutte avec buse AMT

② Monotube 2 x 4 multicanons fixes (1 descente pour les 2 faces)

Avec 2 x 2 antigoutte avec buse AMT

Même matériel avec multicanons orientables

③ 1 Tube par face (1 descente pour 1 face)


Avec 3 multicanons fixes

Avec 4 multicanons fixes

Avec 5 multicanons fixes

Même matériel avec multicanons orientables

Même matériel en jets portés avec buses ATR ALBUZ

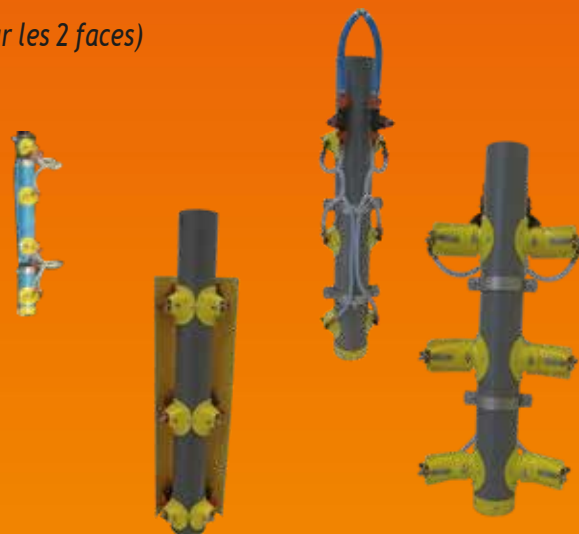

B) Aéroconvection : Grand débit de chantier, pulvérisant en largeurs plongeantes 2 hélices ø760mm à rotation inversée, placées l'une derrière l'autre

Entraînement par moteur hydraulique 2400T/min (sans flexible hydraulique) ou avec multiplicateur à 2 vitesses débrayables pour entraînement cardan

∞ Fourni avec pompe 113L/min de 0 à 20 bars avec son moteur hydraulique accouplé (pompe non installée sans tuyau hydraulique) Fourni avec 4 mains 4 doigts jets portés + tuyau d'air + tuyau d'alimentation pour les 4 premières faces du rang enjambé

∞ SANS la pompe en moins-value


∞ Filtre aspiration standard avec vanne 3 voies et raccords

∞ Filtre HP avec raccords 3 P laiton ø 13 et mamelons


∞ 2 vannes électriques à retour calibré avec câblage et boîtier 2 interrupteurs

∞ Régulateur HP

∞ Manomètre ø 100

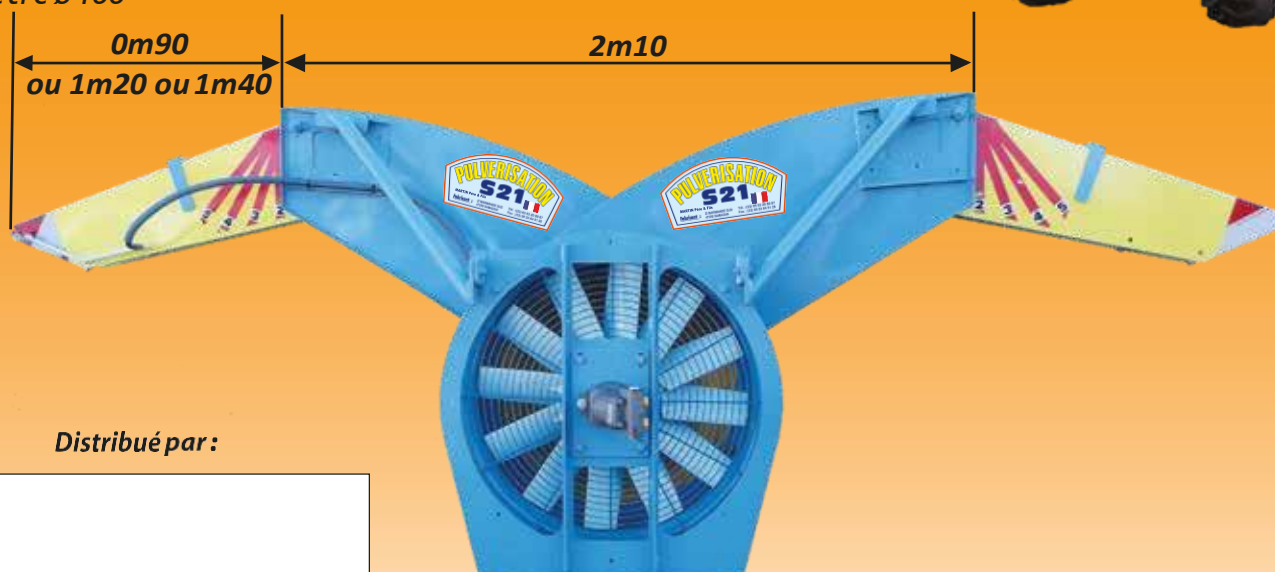

Distribué par:

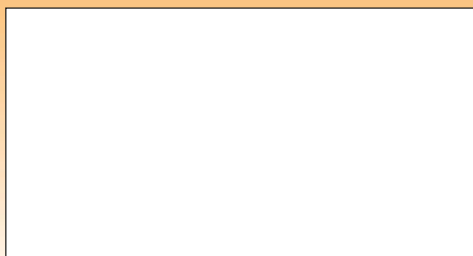

S21 se réserve le droit de toutes modifications sans préavis

N° 10-01
11/2020