

## Pulvérisateur Pneumatique, ou Jets portés

« Possibilité combinaison Jets Portés ET Pneumatique »

PORTÉ : 200L. - 300L. - 400L. - 500L. - 600L. - 800L. - 1000L.

TRACTÉ : 300L. - 400L. - 500L. - 600L. - 800L. - 1000L. - 1200L. - 1500L. - 2000L. - 2500L. - 3000L. - 4000L. - 5000L.

Même encombrement

Même encombrement

Freinage hydraulique et parking, de série, à partir du 2000L Tracté

Homologation Routière Française

Turbine à double entrée d'air surembayage centrifuge à 2 vitesses de ventilation débrayables

Pompe volumétrique membranes de 0 à 50 Bars (ou pistons céramiques) :

83L/mn sur matériels portés et jusqu'au 1200L tracté,

133L/mn particulièrement adapté pour passer des produits lourds type argile (Kaolin) à partir du 1500L tracté

autres débits voir OPTIONS

**Desérie** Triple filtrages à cartouche inoxydable démontable.

Buses céramiques précises, type ALBUZ.

Brassage hydraulique efficace pouvant se limiter ou s'obturer.

Réservoir à vidage entonnoir (cloisonné sur 5000L tracté),

Vannes multiservices pour lances, hydros, rampes...

Essieu réglable avec roues larges et moyeux étanches avec graisseurs.

Timon à anneau ou à chape (seulement à anneau sur 5000L).

Châssis galvanisé à chaud.

**Vannes électriques à retour calibré.**



Option :  
**12 sorties de pulvérisation :**  
6 mains  
2 doigts ou  
3 doigts -  
2 bjets -  
4 canons -  
en supplément au modèle de base



Ce matériel est agréé, par le ministère de l'agriculture, pour les limitations de dérive en jets portés

### COMPLET DU KIT ENVIRONNEMENTAL, LAVAGE À LA PARCELLE /

Toutes manoeuvres, depuis le côté gauche du pulvérisateur

∞ Rince circuit (sans retour dans le réservoir principal sur tracté)

∞ Canne aspirante, Rince bidon, Lave mains, Rince cuve

∞ Kit pour laver l'extérieur du pulvérisateur dans le champ

∞ Eclairage led routier protégé - Support cardan



Tarif pour modèles Pneumatique, pour le tarif modèle Jets portés voir les options au verso


ENCOMBREMENT	PORTÉ (pour 200 Litres nous consulter)					TRACTÉ (pour 300 Litres nous consulter)								
	300L.	400L.	600L.	800L.	1000L. 1200L.	400L.	500L.	600L.	800L.	1000L. 1200L.	1500L.	2000L. 2500L.	3000L.	4000L.* 5000L.
Capacité (en Litres)														
L. hors attelle						1m90	2m05	2400	2580	2700	2960	3200	3500	3950* 4500
Largeur	0m93 ou 1m	1m	1m20	1m70	1m70	0m85 à 1m50	0m90 à 1m60	1m à 1m60	1m05 à 2m58	1m10 à 2m	1m40 à 2m20	1m50 à 2m30	1m60 à 2m20	1m90 à 2m20
Modèle de base : 4 mains ou 2x2 tubes multicanonset 2 bjets et 2 canons (ou autres sorties)														

OPTIONS POUR CE MODELE DE BASE : Canons à orientations électromécaniques


Rampe à repliage manuel avec ressort de rappel

**Avec Rampe DIDH (Déploiement Indépendant Directionnel Hydraulique) Rampe assurant la distance et la direction de la pulvérisation souhaitée**  
Parties métalliques galvanisées à chaud = Tubes mécaniques traités à l'intérieur comme à l'extérieur, et peinture epoxy.

## RAMPE DIDH

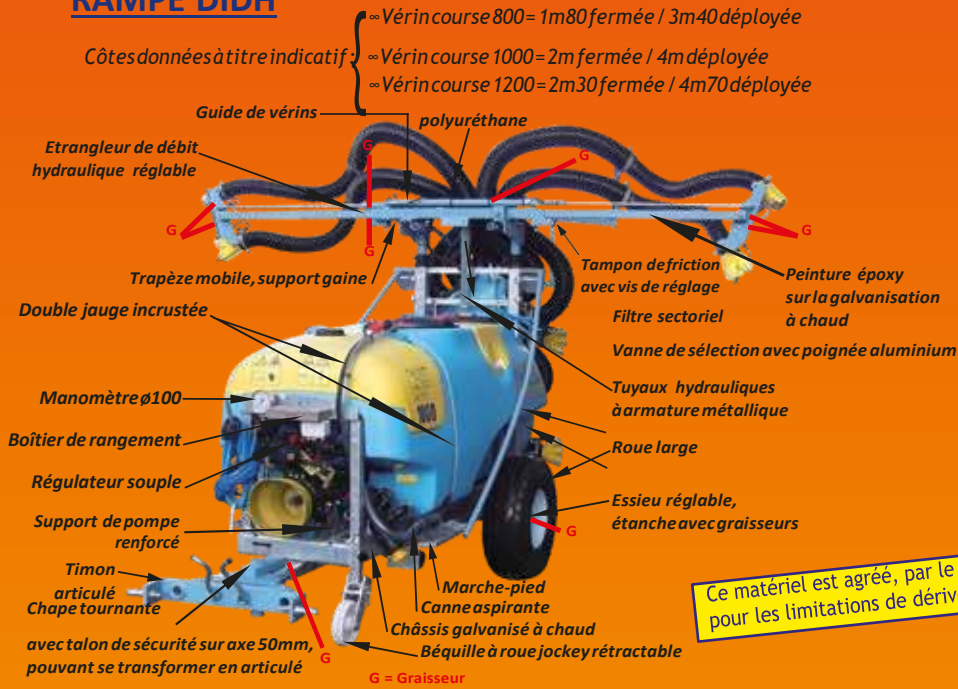

## RAMPE REP ETROITE

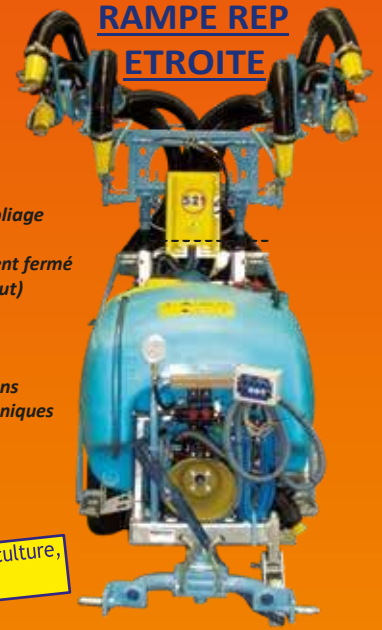

• Rampe à repliage hydraulique  
(encombrement fermé 1m30 hors tout)

• Options:  
∞ Canons à orientations électromécaniques  
∞ 2 bi-jets en retour

Ce matériel est agréé, par le ministère de l'agriculture, pour les limitations de dérive en jets portés

Avec rampe DIDH	PORTÉ					TRACTE								
	300L.	400L.	600L.	800L.	1000L. 1200L.	400L.	500L.	600L.	800L.	1000L. 1200L.	1500L.	2000L. 2500L.	3000L.	4000L. 5000L.
Avec rampe Déploiement Indépendant Directionnel Hydraulique														

COMPRIS : essieu frein hydraulique de série à partir du 2000L  
Réservoir cloisonné sur 5000L/ Roues BP largeur 500 de série sur 5000L

Avec rampe **RDIH** : Repliage et Déploiement Indépendant Hydraulique ou **Rampe REP étroite** repliage hydraulique (Commandée par les 2 DE du tracteur) en supplément du DIDH

OPTION conseillée pour la version RDIH et REP étroite : ∞ Canons à orientations électromécaniques

OPTIONS VERSION DIDH, REP étroite et RDIH : ∞ Relevage hydraulique ∞ 3 Doubles Effets électriques

### TYPE FACE/FACE

Avec 6 faces à pendillards repliage hydraulique Pour 4 faces moins value de 835€*														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OPTIONS VERSION FACE-FACE / ∞ Extension hydraulique ∞ Rattrapage de dévers hydraulique ∞ Relevage hydraulique  
∞ DE ( Distributeur hydraulique à commande électrique ) : ∞ 2DE ∞ 3DE ∞ 4DE ∞ 5DE ∞ 6DE ∞ 7DE

### OPTIONS DISPONIBLES POUR TOUTES LES VERSIONS /

∞ Pompe 4 membranes 190 L/mn (Réf. IPA190S21) (de série sur 4000 L et 5000 L tracté)

∞ Pompe 3 membranes culasse bronze 150 L/mn (Réf. IPB150S21)

∞ Incorporateur de produits sur trépied ou accolé sur support rétractable

∞ Buse antidérive turbulence ALBUZ

∞ 1 paire de vannes électriques supplémentaires

∞ Timon articulé avec transmission homocinétique

∞ Transmission homocinétique à tube mâle traité ∞ 1 côté ∞ 2 côtés :

∞ Essieux coudés (1 paire)

∞ Roues basse pression à traction : ∞ 400/60 largeur 400 (la paire)

∞ 500/45 largeur 500 (la paire)

∞ 600/50-22.5 largeur 600 (la paire)

∞ Double essieu avec roues : ∞ alignées ou décalées largeur 340 ou 400

∞ Largeur 500 (seulement sur 4000L et 5000L)

∞ Essieu freinage hydraulique (de série à partir du 2000L)

∞ Régulateur à commande électrique

∞ Lecture de pression en cabine

∞ Contrôleur de débit

∞ DPAA ou DPAA avec antenne GPS

∞ Lampes spéciales travail de nuit

∞ Indicateur de niveau sec 335€\* uniquement sur modèle tracté

∞ Combinaison Jets Portés ET Pneumatique

∞ Tri jets (1 AMT et 2 ATR)

∞ Transformation en jets portés

Pour 1 canon 1 jet

Pour 1 main 2 jets



Distribué par :



Pendillard en jets portés  
(5 jets obturables individuellement)  
en supplément par descente



Ce matériel est agréé, par le ministère de l'agriculture, pour les limitations de dérive

N° 5-01  
11/2020

\*S21 se réserve le droit de toutes modifications sans préavis.