

# Pulvérisateur Désherbeurs, Céréaliers, Pépiniéristes

PORTÉ : 200L. - 300L. - 400L. - 500L. - 600L. - 800L. - 1000L. - 1200L. - 1500L.  
TRACTÉ : 400L. - 500L. - 600L. - 800L. - 1000L. - 1200L. - 1500L. - 2000L. - 2500L. - 3000L. - 4000L. - 5000L.  
Même encombrement      Même encombrement

**De série**  
Pompe volumétrique pistons membranes 50L/mn, 83L/mn, 113L/mn, 133L/mn, 200L/mn,  
Triple filtrages à cartouche inoxydable démontable.  
Brassage hydraulique avec venturis bronze très efficace.  
Réservoir à vidage entonnoir (cloisonné sur 5000 L tracté),  
Vannes multiservices pour lances, hydros, rampes...  
Toutes parties métalliques galvanisées à chaud,  
Châssis galvanisé à chaud,  
Essieux réglables sur modèles TRACTÉS avec roues céréaliers diamètre + ou - 1165 et largeur + ou - 370,  
(toutes autres dimensions disponibles).

**COMPLÉT DU KIT ENVIRONNEMENTAL sur tous les modèles / **A** **B****

∞ Rince circuit - Lave mains

**ET EN PLUS LAVAGE À LA PARCELLE sur modèles céréaliers grandes cultures / **B****

∞ Rince cuve

∞ Kit pour laver l'extérieur du pulvérisateur dans le champ



Tarif sur fiche technique n° 17

1200 PORTÉ - rampe 15 m à repliage hydraulique vertical

	PORTÉ						TRACTÉ COMPRIS Essieu frein hydraulique à partir du 2000 L							
Capacité (en Litres)	400 L	600 L	800 L	1000 L	1200 L	1500 L	400 L	600 L	800 L	1000 L et 1200 L	1500 L	2000 L et 2500 L	3000 L	4000 L et 5000 L
Largeur hors tout	1m00	1m15	1m35	1m45	1m45	1m80								

sans rampe\* **Modèle **A**** : Désherbage vignes, vergers ou autres : Avec régulateur 3 voies CD6 pompe 50L/mn de 0 à 80 Bars ou 83L/mn de 0 à 20 Bars - Vannes électriques en option.

**N** **Nous consulter**

Châssis en long avec portique au dessus pour panneaux ou système de désherbage

sans rampe\* **Modèle **B**** : Céréaliers grandes cultures : Avec pompe 133L/mn de 0 à 20 Bars (autres débits à la demande). 3 vannes électriques à retour calibré.

**Nous consulter**

**OPTIONS DISPONIBLES**

**POUR TOUTES LES VERSIONS /**

- ∞ Incorporateur de produits accolé ou sur trépied
- ∞ 1 paire de vannes électriques supplémentaires
- ∞ Buse antidérive turbulence ALBUZ
- ∞ Régulateur à commande électrique
- ∞ Lecture de pression en cabine
- ∞ Contrôleur de débit

∞ DPAE ou DPAE avec antenne GPS

Pour pompe pistons membranes 200L./mn de 0 à 20 bars, rajouter à la capacité choisie.



**A**



**B**

800L. PORTÉ - rampe 12 m à repliage manuel - Suivi de sol automatique



**B**

3000 L. TRACTÉ  
Rampe 24 m à repliage hydraulique latéral

# Rampes grandes cultures

• **Rampes manuelles:** Monojets antigoutte - Repliage manuel portefeuille  
 ∞ 7 m ∞ 10 m ∞ 12 m, cadmiée ∞ 15 m, galvanisée à chaud

Option: Relevage treuil 700mm

• **Rampes à repliage vertical 2 vérins + relevage + rattrapage de dévers hydrauliques :**

Monojets antigoutte - Les électro-distributeur sont en option

∞ 12 m ∞ 15 m ∞ 18 m ∞ 21 m

Option : 4 distributeurs hydrauliques à commande électrique

• **Rampes à repliage latéral 4 vérins + relevage + rattrapage de dévers hydrauliques :**

Monojets antigoutte - Avec 6 Doubles effets à commande électrique ∞ 21 m ∞ 24 m


**Options sur tous les modèles de rampes :** ∞ Tri-jets avec joint set écrou

∞ Buse pinceau ALBUZ ∞ Buse turbulence ATRALBUZ ∞ Buse antidérive AVI pinceau ALBUZ

## Pulvérisateurs Pneumatiques ou Jets Portés avec Rampes

(toutes solutions disponibles)

FICHE TECHNIQUE: se reporter à la documentation N° 5

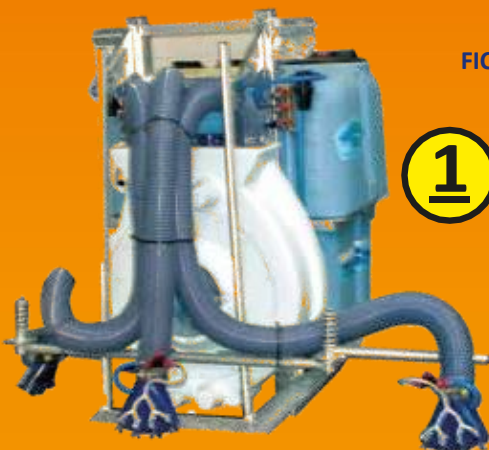

**1** 400L. PORTÉ  
3 planches  
effacement manuel



**2** 1000L. PORTÉ  
Rampe à repliage  
hydraulique  
vertical largeur 8 m  
Partie métallique  
seulement 6m (3 x 2m)


En Jets Portés, Ce materiel est agréé,  
par le ministère de l'agriculture,  
pour les limitations de dérive

	PORTÉ (pour modèles TRACTÉ nous consulter)				
Capacité (en Litres)	400 L	600 L	800 L	1000 L	1200 L
Largeur	0m93	1m	1m20	1m70	1m70
Modèle <b>1</b> Avec distributeur manuel					
Modèle <b>2</b> Avec distributeur manuel					
Modèle <b>3</b> Avec distributeur manuel					
Modèle Avec rampe de 12m					



**3** 600L. PORTÉ - Rampe 10m  
à repliage hydraulique vertical

Distribué par :

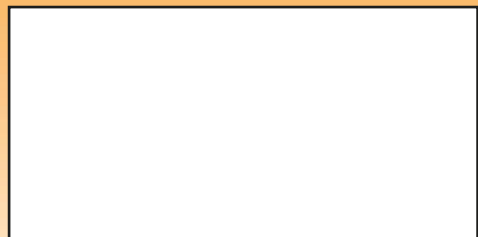

### OPTIONS DISPONIBLES

#### POUR TOUTES LES VERSIONS /

- ∞ Relevage hydraulique avec cadre
- ∞ Rattrapage de dévers hydraulique
- ∞ Incorporateur de produits accolé ou sur trépied
- ∞ Buse antidérive turbulence ALBUZ
- ∞ 1 paire de vanne électrique
- ∞ Lecture de pression en cabine
- ∞ Contrôleur de débit ∞ DPAE
- ∞ DE (Distributeur hydraulique à commande électrique) :  
 ∞ 3DE ∞ 4DE ∞ 5DE
- ∞ Lampes spéciales travail de nuit
- ∞ Indicateur de niveau sec uniquement sur modèle tracté

\*S21 se réserve le droit de toutes modifications sans préavis.